

Peinture bois "Portes & Châssis"



Les avantages d'une peinture bois :

- **Décore :** Couche opacifiante recouvrant le bois ;
- **Protège :** film protecteur hydrofuge au-dessus du bois ;
- **Longevité :** Très grande résistance à l'usure et excellente durée de protection ;
- Convient pour **tout type de bois.**

Pour quels usages ?

Châssis, volets, portes, carports, ...
Egalement pour boiseries intérieures.



Information écologique:

Le label est accordé aux produits qui satisfont aux exigences environnementales du système de label écologique de l'Union.

- Bonnes performances pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Usage limité de substances dangereuses
- Faible teneur en solvant

Conseil rénovation

Après ponçage, la "Peinture Bois V33" est compatible sur les anciennes peintures ou lasures au solvant.



Application d'une peinture bois

- Le bois doit être propre, sec et dégraissé.
- Conditions idéales pour l'application d'une peinture bois : entre 12 ° et 25 °C, par temps sec.
- Pour une application au pistolet, diluer la peinture bois à 10% d'eau.

Bois brut

Poncez et dépeusiez et/ou dégraissez au Solvant Nettoyeur V33 (uniquement pour les bois exotiques).



Appliquez un traitement insecticide et fongicide.

Pour éviter toute pénétration d'insectes, de moisissures et de champignons dans le bois.



Appliquez le "Primer peinture bois Portes & Châssis" pour renforcer l'accrochage et prolonger la tenue de la couche de finition.



Appliquez la peinture bois.

- Appliquez la première couche.
- Laissez sécher 4 heures.
- Egrenier au papier de verre entre les couches pour avoir une surface bien lisse et adhérente.
- Appliquez une deuxième couche (3 couches pour des boiseries très exposées).

Bois déjà lasuré ou peint (bon état)

Poncez légèrement et dépeusiez et/ou dégraissez

Bois peint (peinture très abimée)

Décapez au Super Décapant Spécial Bois V33.

Poncez et dépeusiez et/ou dégraissez au Solvant Nettoyeur V33 (uniquement pour les bois exotiques).

Appliquez un traitement insecticide et fongicide. Pour éviter toute pénétration d'insectes, de moisissures et de champignons dans le bois.

Appliquez le "Primer peinture bois Portes & Châssis" pour renforcer l'accrochage et prolonger la tenue de la couche de finition.

Appliquez la peinture bois.


- Appliquez la première couche.
- Laissez sécher 4 heures.
- Egrenier au papier de verre entre les couches pour avoir une surface bien lisse et adhérente.
- Appliquez une deuxième couche (3 couches pour des boiseries très exposées).




Carte des teintes

Conseil teintes
La couleur d'origine du bois influence le résultat final. Les teintes peuvent varier. Faites un test au préalable.

Portes et châssis : Lasures à l'eau

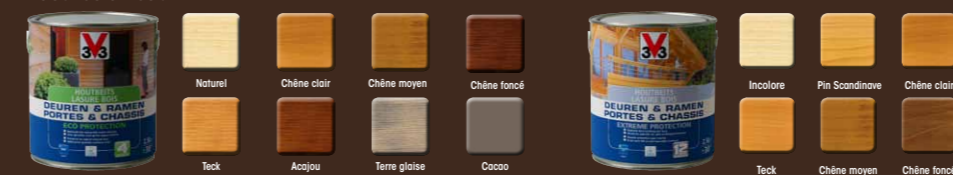

Lasure à base de solvant

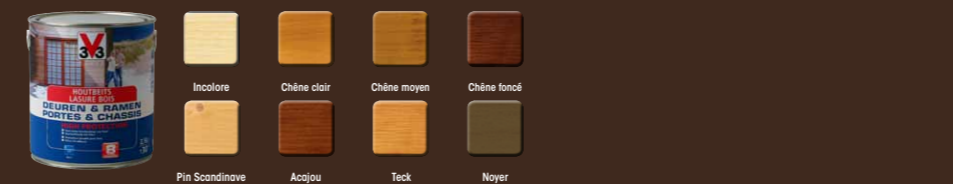

Peinture Bois



Bardages, maisons bois : Huile Bardages



Pas de frontières à l'innovation

V33 sprl, Ambachtenstraat 11B, B-3210 Lubbeek Belgium
Service consommateurs : 016/ 62 92 92 ou info.be@v33.com

Les couleurs présentées peuvent être légèrement différentes des couleurs réelles.



E.R. : B. Deckers, Ambachtenstraat 11B, B-3210 Lubbeek, ZV6173/B - 092244/B - 2011 - RCS LONS B 305 690 198



Protection et décoration : Boiseries extérieures



www.v33.be

Huile "Bardages"



Les avantages d'une huile pour bardages :

- **Nourrit** : l'huile **pénètre** en profondeur et sature le bois ;
- **Protège** : des **rayons UV et des intempéries** ;
- **Décore** : met en valeur **l'aspect naturel** du bois.

Pour quels usages ?

Bardages, maisons en bois, carports, pool house, ... en bois résineux, feuillus ou tropicaux.



Huile Bardages

- Idéal pour le Mélèze, Cèdre, Meranti, ...
- Protège contre le grisaillement et agressions du soleil
- Excellente protection contre les intempéries : pluie, neige et humidité
- Finition mate
- Entretien facile par simple application d'une nouvelle couche
- Formule en phase aqueuse: séchage rapide et sans odeur

Conseil déco

Pour avoir un grisaillement uniforme sur le bardage, appliquez l'huile Bardages "ton gris".



Lasures "Portes & Châssis" à l'eau



Les avantages d'une lasure à l'eau :


- **Décore et protège le bois** contre les intempéries et les agressions du soleil ;
- **Sèche rapidement** : possibilité d'appliquer 2 couches le même jour ;
- **Dégage une faible odeur** ;
- **Assure une rénovation facile** : pas besoin de décaper ; Un simple égrenage suffit avant l'application d'une nouvelle couche ;
- Convient pour **tout type de bois**.

Pour quels usages ?

Portes, châssis, chalets, ... et grandes surfaces bois.



Châssis, volets, portes, carports, ...



Lasure bois ECO protection

- Composé de 80% d'ingrédients naturels: pigments minéraux, eau, argile naturelle, ...
- Formule à base de fibres naturelles de bois (PEFC) : régénère le support & prolonge la durée de vie.
- Aspect mat : le film de la lasure semble avoir disparu.
- Protège les bois contre les intempéries, les rayons UV.
- Microporeux : laisse respirer le bois.
- Produit liquide, ne coule pas.

Lasure bois EXTREME protection

- Recommandée sur bois très exposés aux intempéries et aux UV.
- Ecran anti-UV renforcé.
- Barrière anti-humidité puissante.
- Couche épaisse satinée.
- Haute durabilité des teintes.
- Microporeux : laisse respirer le bois.
- Ne coule pas.

Conseil rénovation

Les lasures V33 à base d'eau sont compatibles sur anciennes lasures à base de solvant ou eau, de toutes marques.



La durée de tenue dépend de l'exposition et des conditions climatiques. La durée de tenue peut être réduite dans le cas où les surfaces sont fortement soumises aux conditions climatiques.

Lasure "Portes & Châssis" à base de solvant



Les avantages d'une lasure à base de solvant :

- **Décore et protège** les boiseries contre les intempéries et les UV ;
- **Pénètre mieux** dans le bois : temps de séchage plus long ;
- **Assure une rénovation facile** : la lasure s'use par farinage, pas besoin de décaper. Un simple égrenage suffit avant l'application d'une nouvelle couche ;
- Convient pour **tout type de bois**, à l'exception de bois contenant des anti-oxydants : Iroko, Moabi,

Pour quels usages ?

Châssis, volets, portes, carports, ...



Lasure bois HIGH protection

- Formule enrichie en anti-UV pour résister plus longtemps aux agressions du soleil.
- Protection contre l'humidité.
- Couche épaisse satinée, laissant la structure du bois apparente.
- Microporeux : laisse respirer le bois.
- Ne coule pas.
- Excellente adhérence sur anciennes lasures (à base de solvant).

Conseil d'utilisation

Conseil teintes :
 • bois foncé + lasure foncée = résultat final encore plus foncé
 • bois foncé + lasure incolore = conservation de la couleur foncée d'origine



Application d'une lasure




- Le bois doit être propre, sec et dégraissé.
- Conditions idéales pour l'application d'une lasure : entre 12 ° et 25 °C, par temps sec.

Bois brut

Poncez et dépeignez et/ou dégraissez au Solvant Nettoyeur V33 (uniquement pour les bois exotiques).



Appliquez un traitement insecticide et fongicide. Pour éviter toute pénétration d'insectes, de moisissures et de champignons dans le bois.



Appliquez le "Primer lasure Portes & Châssis" pour renforcer l'accrochage et prolonger la tenue de la couche de finition.



Appliquez la lasure.
 • Appliquez la première couche.
 • Laissez sécher, puis poncez légèrement (grain 120) avant l'application d'une autre couche. (3 couches pour des boiseries très exposées).

Bois déjà lasuré

Poncez légèrement et dépeignez et/ou dégraissez

Bois peint ou verni

Décapez au Super Décapant Spécial Bois V33.



Poncez et dépeignez et/ou dégraissez au Solvant Nettoyeur V33 (uniquement pour les bois exotiques).



Appliquez un traitement insecticide et fongicide. Pour éviter toute pénétration d'insectes, de moisissures et de champignons dans le bois



Appliquez le "Primer lasure Portes & Châssis" pour renforcer l'accrochage et prolonger la tenue de la couche de finition.



Appliquez la lasure.
 • Appliquez la première couche.
 • Laissez sécher, puis poncez légèrement (grain 120) avant l'application d'une autre couche. (3 couches pour des boiseries très exposées).

