GIDS LAZUREN
BUITENHOUT

LUISTERT

De consumentendienst staat tot uw dienst
van maandag tot donderdag
van 9u tot 12u en van 14u tot 17u
en vrijdag van 9 tot 12u en van 14 tot 16u
op het nummer 016/62 92 92 of via e-mail:
info.be@v33.com of per post:
V33 Consumentendienst - Ambachtenstraat 6 -
3210 Lubbeek.

GEEFT RAAD

Op de website www.v33.be vindt u alle nodige informatie over onze producten en de gebruiksaanwijzing. U vindt er ook online alle gidsen en documentatie van V33.

GARANDEERT U

Productkwaliteit gekoppeld aan respect voor de Europese normen van gezondheid en milieu.

ZV6105/C - 013180/C - in fine 06/2007 – Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van V33. Rekening houdend met het gebruikte drukprocédé voor de stoalkaarten uit deze brochure, zijn de kleuren niet contractueel.

Onbegrensd innovatief.

Onbegrensd innovatief.

Met hout kiest u voor een natuurlijk en authentiek materiaal.

Hout is gezond, natuurlijk en warm. Het is decoratief en geeft mee stijl van uw woning. Het is een materiaal dat ademt en leeft. Van hout kunt u echter alleen lang genieten als u het goed beschermt.

Na meer dan 50 jaar, heeft V33 een unieke know-how ontwikkeld in de bescherming en decoratie van buitenhout. V33 helpt u niet alleen uw hout te beschermen, maar helpt u ook bij de keuze van de juiste lazuur zodat u helemaal tevreden bent van het eindresultaat.

Onbegrensd innovatief.

LAZUREN
BUITEN

Inhoud

GRONDLAGEN — P 4
LAZUUR Classic — P 6
LAZUUR Aqua-Stop — P 7
LAZUUR Kleurloos Speciaal Buiten — P 8
LAZUUR Hoge Bescherming — P 9
LAZUUR Extreem Klimaat — P 10
Praktische tips en Gebruiksaanwijzing — P 11

Lazuur

Transparante afwerking die de houtnerven benadrukt en het hout beschermt tegen weersinvloeden en UV-stralen.

Een lazuur kiezen

Om de juiste lazuur te kiezen, moet u rekening houden met de blootstelling aan de zon en weersinvloeden, het te behandelen oppervlak en uw verwachtingen van het gebruik (gebruiksgemak, tijd,...).

Om uw keuze te vergemakkelijken, helpt V33 u door de volgende 3 iconen bij de producten te plaatsen:

aanduiding **LEVENSDUUR** ●●●○○

aanduiding **UV-BESCHERMING** ●●●○○

aanduiding **COMFORT** ●●●○○

GRONDLAAG
VOOR LAZUUR

Omdat bij sommige houtsoorten het gebruik van een grondlaag voor lazuur nodig is om de hechting en de levensduur van de lazuur te verbeteren, biedt V33 aan:

Grondlaag **EXOTISCH** hout

IROKO/NIANGON/WENGE...

De grondlaag verbetert de hechting en verlengt de levensduur van de lazuur op vette exotische houtsoorten die weinig doordringbaar zijn.

- Isoleert en blokkeert de uitstoten van vetten en anti-oxydanten van exotische houtsoorten.
- Verhindert het afbladderen van de lazuur.
- Verlengt de levensduur.
- Compatibel met alle soorten lazuur (water- of solventbasis).

AMBER
Aspect

Rendement : ± 10 m²/L

Droogtijd : 8 u

Verdunning : Water

Grondlaag **HARD** HOUT

EIK/KASTANJE/LARIKS...

De grondlaag verbetert de hechting en verlengt de levensduur van de lazuur op harde houtsoorten.

- Maakt het hout waterafstotend en blokkeert de poriën.
- Volgt de oneffenheden van het hout.
- Zorgt dat de lazuur niet begint te barsten.
- Compatibel met de Lazuur Classic & Hoge Bescherming.

AMBER
Aspect

Rendement : ± 12 m²/L

Droogtijd : 24 u

Verdunning : White Spirit

Lazuur Hout CLASSIC

Tot 3 jaar levensduur

Noorse den
Lichte eik
Meranti
Mahonie
Rustieke eik
Ebben

Authentieke ademende lazuur aanbevolen voor de bescherming van hout binnen en buiten.

- Dubbele werking: beschermt en decoreert langdurig uw buitenhout.
- Anti-UV-filter die verhindert dat het hout grijs wordt onder invloed van de zon.
- Laat het hout ademen en doet oneffenheden verminderen.
- Gemakkelijk te renoveren door het aanbrengen van een nieuwe laag.

SATIJN
Aspect

Rendement : ± 12 m²/L

Droogtijd : 24 u

Verdunning : White Spirit

aanduiding LEVENSDUUR ●●○○○

aanduiding UV-BESCHERMING ●●●○○

aanduiding COMFORT ●●●○○

Lazuur Hout AQUA-STOP

Tot 4 jaar levensduur

Lazuur van de nieuwste generatie die houtbescherming koppelt aan gebruiksgemak, ideaal voor uw buitenhout.

- Hoge weerstand tegen UV en weersinvloeden.
- Gemakkelijk aan te brengen op verticale plaatsen of in de hoogte door het anti-druipsysteem.
- Kan aangebracht worden met een rol (speciaal lazuur).
- Snelle droging zodat u 2 lagen op 1 dag kunt aanbrengen.
- Reukloos. Reiniging van het materiaal met water.

Kleurloos
Noorse den
Lichte eik
Gouden eik
Kerselaar
Meranti
Midden eik
Donkere eik
Wengé
Mahonie

SATIJN
Aspect

Rendement : ± 12 m²/L

Droogtijd : 3 u

Verdunning : Water

aanduiding LEVENSDUUR ●●●○○

aanduiding UV-BESCHERMING ●●●○○

aanduiding COMFORT ●●●●●

Tot 5 jaar levensduur

Lazuur Hout
KLEURLOOS SPECIAAL BUITEN

Houtlazuur met veel droogresten voor de bescherming van erg blootgesteld buitenhout. Ideaal voor lichte houtsoorten.

- Hoge weerstandslazuur rijk aan harsdelen en anti-UV-elementen.
- Respecteert de natuurlijke kleur van het hout.
- Weerstaat aan erge weersomstandigheden (UV, regen).
- Gemakkelijk te renoveren.

SATIJN
Aspect

Rendement : ± 12 m²/L

Droogtijd : 12 u

Verdunning : White Spirit

aanduiding LEVENSDUUR ●●●○○

aanduiding UV-BESCHERMING ●●●○○

aanduiding COMFORT ●●●○○

Tot 8 jaar levensduur

Lazuur Hout
HOGE BESCERMING

Lazuur met hoge duurzaamheid verrijkt met alkyde harsdeeltjes en anti-UV-elementen.
Voor de langdurige bescherming van uw buitenhout.

- Verrijkt met anti-UV-elementen om aan de invloeden van de zon te weerstaan.
- Waterafstotende werking voor een verhoogde weerstand tegen weersinvloeden.
- Gemakkelijk aan te brengen. Druipt niet.
- Uitstekende hechting op alle soorten lazuur (solvent- of waterbasis).

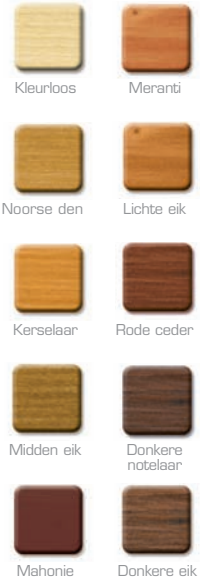

SATIJN
Aspect

Rendement : ± 12 m²/L

Droogtijd : 12 u

Verdunning : White Spirit

aanduiding LEVENSDUUR ●●●●○

aanduiding UV-BESCHERMING ●●●●○

aanduiding COMFORT ●●●○○

Tot 10 jaar levensduur

Lazuur Hout
EXTREEM KLIMAAT

Innovatie ontstaan uit de know-how van V33 voor een uitstekende bescherming van gevels en buitenhout die onderhevig zijn aan extreme weersomstandigheden: intensieve UV, vorst, sneeuw, vocht,...

Kleurloos

Natuurlijke eik

Lichte eik

Midden eik

Gouden eik

Donkere eik

- Hoge weerstand tegen UV en klimatologische schokken.
- Waterafstotende film tegen vocht en stagnerend water.
- Geeft een uitstekend resultaat in 2 lagen.
- Anti-druip formule. Druipt niet.
- Uitstekende hechting op exotische houtsoorten en op oude lazuurlagen.

SATIJN			
Aspect	Rendement : ± 12 m²/L	Droogtijd : 4 u	Verdunning : Water

aanduiding LEVENSDUUR ●●●●●

aanduiding UV-BESCHERMING ●●●●●

aanduiding COMFORT ●●●●○

Wat u moet weten:

Lazuur is uitermate geschikt voor buitenhout.
De lazuur beschermt tegen water, zon en kan gemakkelijk aangebracht worden op grote oppervlakken. Het aanbrengen van een nieuwe laag volstaat om de lazuur terug te laten opleven.

Vernis is meer aanbevolen voor binnenhout.
Vernis vormt een film op het oppervlak van het hout. Zo wordt het hout beschermd tegen slijtage en schokken.

De keuze van de tint.
De pigmenten zorgen voor een bijkomende bescherming tegen UV-stralen. Hoe donkerder de kleur, hoe meer bescherming. Het hout beïnvloedt de eindkleur. De originele kleur van hout gaat mee het eindresultaat van de lazuur bepalen omdat de lazuur transparant is. Om zeker te zijn dat het eindresultaat u zal bevallen, doet u best op voorhand een test op een niet zichtbare plaats.

De juiste werkwijze:

Voorbereiding

- **Onbehandeld hout:** schuren met fijn schuurpapier en daarna ontstoffen.
- **Reeds gelazuurd hout:** licht schuren met schuurpapier en daarna ontstoffen. Als de lazuur in zeer slechte staat is, moet u de lazuur eerst totaal afbijten.
- **Geverfd of gevernist hout:** afbijten of afschuren en dan ontstoffen.

Raad: Als het hout zwart ziet of als er sporen zijn van schimmels, is het aanbevolen het hout eerst te schuren en daarna te behandelen met de V33 Behandeling Multi-Gebruik.

Gebruik

- Werk enkel op droog hout en bij mooi weer (tussen 12 en 25°C) maar niet in volle zon.
- Aanbrengen in 2 lagen met de borstel of een rol.
- Een derde laag is aanbevolen als: het hout erg poreus is, erg blootgesteld is aan de zon of bij een lichte lazuurkleur.