




5L

KLEURING VAN HET HOUT / COLORATION BOIS	
HOUTWERKEN - BOISERIES	
 AANBRENGBAAR MET EEN TUINSPROEIER S'APPLIQUE AU PULVERISATEUR DE JARDIN	 1 TUINSCHEM IN ENKEL 3 min 1 PALISSADE EN SEULEMENT 3 min

**SNEL & EENVOUDIG !
FACILE & RAPIDE !**

- 1 IK BEREID VOOR
JE PRÉPARE** 
- 2 IK BRENG DE 1^{STE} LAAG AAN**
J'APPLIQUE LA 1^{ÈRE} COUCHE 
DROOGTIJD SÉCHAGE **2u**
- 3 IK BRENG DE 2^{DE} LAAG AAN**
J'APPLIQUE LA 2^{ÈME} COUCHE 
VOLLEDIG DROOG SÉCHAGE COMPLET **12u**
- 4 mijn tuinscherM is KLAAR**
ma palissade est EMBELLIE 

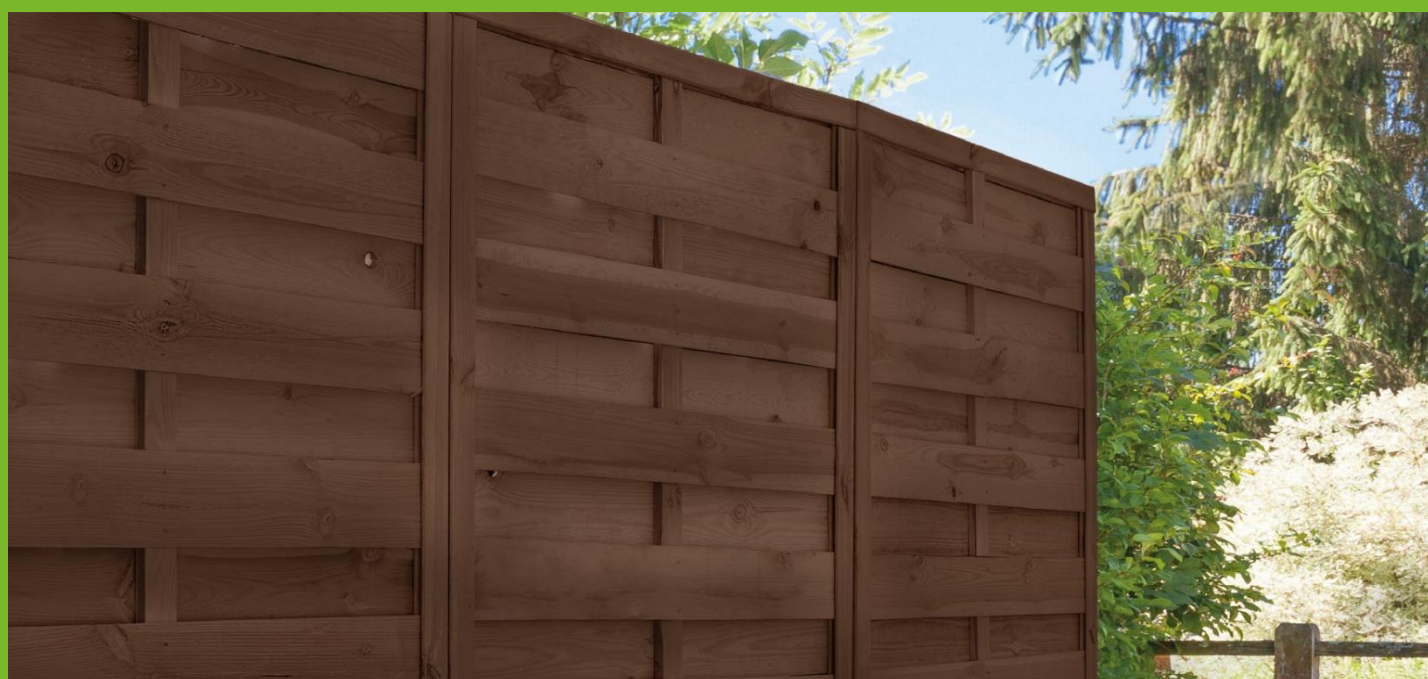



DROOGTIJD / SECHAGE



Tussen 2 lagen Volledig droog
Entre 2 couches Séchage complet

REINIGING / NETTOYAGE



Water / Eau

RENDEMENT



x 3

Tuinschermen
Palissades

BEHOUDT / TENUE

2 DE KLEUR TOT
DE LA COULEUR JUSQU'À
JAAR
ANS

TIPS & TRICKS CONSEILS & ASTUCES



www.v33.be
+32 (0) 16 / 62 92 92
V33 BELGIUM BVBA-SPRL
Ambachtenstraat 11B
B-3210 LUBBEK

EIGENSCHAPPEN

- De snelste manier om je nieuwe of vergrijsde tuinschermen, tuinhuizen, ... op te frissen.
- Dekkende kleur: maakt eenvormig, verbergt beschadigd of vergrijsd hout.
- Kleur bestand tegen weersomstandigheden en UV.
- Duurzame bescherming tegen vergrijzing.
- Klaar voor direct gebruik in de tuinsproeier zonder verdunnen.
- Droogt snel.

GEBRUIK

Ideale verwerkingstemperatuur: tussen 12 en 25°C, bij droog weer. Het hout moet **SCHOON** en **DROOG** zijn en **NIET BEHANDELD** met houtbeits. Verwijder met een borstel het mos, korstmos of eventuele andere natuurlijke afzettingen.

- Bescherm de niet te behandelen plaatsen en planten in de omgeving.
- Omroeren met een houten latje voor gebruik om een homogene massa te krijgen. Giet het product over in een tuinsproeier.
- Doe eerst een test op een stuk karton of hout om de sproeier af te stellen.
- Breng het product aan door bovenaan te beginnen en de sproeier in een « S » vorm naar beneden te bewegen. Maak trage en regelmatige bewegingen op een afstand van 25 tot 30 cm van het oppervlak. Laat 2 uur drogen alvorens de 2de laag aan te brengen.
- Reinig de tuinsproeier na gebruik met helder water om het product uit de buis te krijgen.

TIPS V33

Probeer niet te stoppen tijdens het aanbrengen van het product om verfdruipers en dikke lagen te vermijden.

Kleef een stuk tape op de sproeierkop om het drogen van het product tegen te gaan gedurende de droogtijd tussen 2 lagen.

VOORZORGSMAATREGELEN

VORSTVRIJ BEWAREN.

EUH208 : bevat benzisothiazoolinon. Kan een allergische reactie veroorzaken. P102: buiten het bereik van kinderen houden. P271: alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P501: inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalcentrum (contact opnemen met de lokale overheid).

EU-grenswaarde voor dit product (Cat A/e): 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 3 g/l VOS. Afval niet in de gootsteen werpen. Verpakking na gebruik goed sluiten.