


V33 BELGIUM BVBA  
Ambachtenstraat 11B  
B-3210 LUBBEEK  
tel : (32)16 62 92 92  
[www.v33.be](http://www.v33.be)



## HOUTBEITS – TUINHUIS HIGH PROTECTION

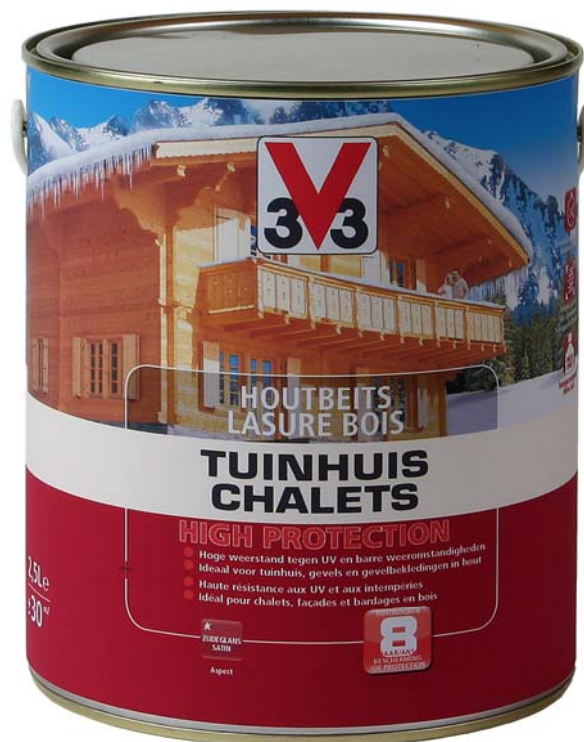

Hoge weerstand tegen zon, regen en vorst.  
Maakt het hout waterafstotend.  
Druipt niet.

### **KENMERKEN**

- Gesatineerde beits van de nieuwe generatie.
- Gebruiksklaar. Gemakkelijk aan te brengen. Druipt niet.
- Geschikt voor alle houtsoorten, met uitzondering van Iroko en exotische houtsoorten.

## **VOORBEREIDING**

- **Voor onbewerkt hout** : schuren en ontstoffen. Voor vette houtsoorten, ontvetten met V33 reinigend oplosmiddel. Het hout voorafgaand behandelen met de V33 behandeling Multi-gebruik. Voor een professioneel resultaat eerst de “Primer Lazuur Deuren & ramen V33” aanbrengen.
- **Voor reeds gebeitst hout** : schrobben om afbladderende delen te verwijderen, schuren met schuurpapier en ontstoffen

## **VERWERKING**

- Goed roeren voor gebruik. Aanbrengen in twee lagen met een borstel of pistool (verdunnen met 10% White Spirit) op proper, droog en ontvet hout. Licht schuren tussen de lagen.
- *De kleur, de porositeit, de soort en de ouderdom van het hout kunnen een invloed hebben op de definitieve tint van het behandelde oppervlak. Altijd eerst op een weinig zichtbare plaats uittesten om te zien wat het eindresultaat is.*
- *Ideale verwerkingstemperatuur : tussen 12 en 25°C, bij droog weer.*

**Reiniger** : White spirit

**Rendement** :

- 1 L = +/- 12 m<sup>2</sup>

**Materiaal** : borstel, of verfpistool (verdunnen met 10% white-spirit).

**Droogtijd** :

- Tussen 2 lagen : 12 u

- Volledig droog : 24 u

**R10** : Ontvlambaar.

**R66** : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

**R52/53** : Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

**S2** : Buiten bereik van kinderen bewaren.

**S29** : Afval niet in de gootsteen werpen.

**S51** : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

**S62** : Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

**Bevat kobaltcarboxylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.**

**Bewaartermijn** : 3 jaar.

**Grenswaarde voor EU voor dit product (Cat. A/e) : 400 g/l (2007).**

**Dit product bevat max 400 g/l VOS.**