




BEHANDELING TUINHOUT

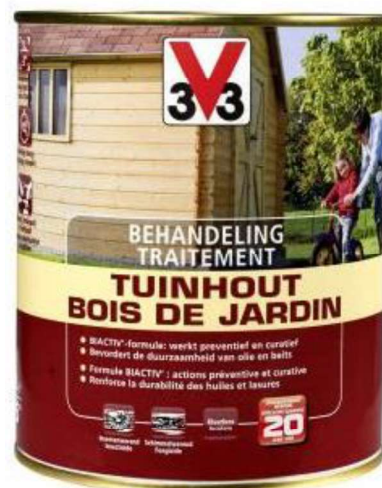

- * **BIACTIV'-formule: werkt preventief en curatief**
- * **Bevordert de duurzaamheid van olie en beits**

Toepassingen

Producttype 8. Houtbeschermingsproduct bestemd voor het grote publiek tegen insecten en schimmels. Preventieve en curatieve bescherming voor binnen- en buitenhout. Voor alle soorten gezond of aangetast hout van tuinhuisjes, carports, poolhouses ...

Prestaties

BIACTIV'-formule met 20 jaar garantie. WERKT ONMIDDELIJK tegen insecten en schimmels en VOORKOMT nieuwe aantasting door een actieve werking diep in het hout.

- Formule met SCHIMMELWERENDE STOFFEN voor duurzame bescherming tegen vocht, water en schimmels.
- Voorkomt ontwikkeling van SCHIMMELS die houtrot veroorzaken (getest volgens de Europese norm EN 113).
- Bestrijdt houtvretende insecten en hun larven, onder meer boktorren, spinhoutkevers en boorkevers. Preventief anti-termieten. (formule getest volgens de Europese normen EN46, EN1390, EN370, EN118).
- Formule op basis van natuurlijke olie in microemulsie waardoor de actieve stoffen diep in het hout dringen.
- Kleurloos. Maakt geen vlekken op het hout. Sneldrogend.
- Verlengt de levensduur van beits, vernis, verf, olie ... in buitentoepassingen.
- Compatibel met alle afwerkingsproducten van V33: beitsen, vernissen, verven, olie en verzadigers.

Type formulering: EW emulsie op waterbasis. Actieve insecten- en schimmelwerende moleculen garanderen een doeltreffende en duurzame behandeling, conform de Europese wetgeving inzake houtbeschermingsproducten. De formule bevat geen oplosmiddelen en heeft geen hinderlijke geur. Gebruiksklare vloeistof.

Voorbereiding

Het hout moet kaal, schoon en droog zijn.

- Geschilderd of gevernist hout: alle lagen verwijderen met V33 Afbijtmiddel Speciaal Hout. Naspoelen met water. 24 uur laten drogen. Schuren en ontstoffen.
- Geboend hout: de waslagen verwijderen met boenwasverwijderaar. Schuren en ontstoffen.
- Gebeitst hout: schuren tot op het blanke hout.

Gebruik

• Op aangetast hout:

1. De aangetaste delen wegborstelen of wegschuren. Te sterk beschadigde delen verstevigen of vervangen.
2. Overal op het hout, ook op de zaagsneden en de verbindingen, drie ruime lagen aanbrengen door het hout in te strijken (met een borstel) of te besproeien (drukspuit of verfspuit).

• Op gezond hout:

Twee ruime lagen aanbrengen en afwerken met beits, verf, vernis of olie om het hout duurzaam te beschermen.

Let op: dit product niet gebruiken op hout dat in contact komt met de grond.

**Kleurloos**

0.75L – 2.5L - 5L

Reiniging: water**Materiaal :** Borstel, drukspuit of verfspuit

GEBRUIKSADVIES

- Bij hout in contact met metselwerk (vakwerk, ramen ...), nagaan of alle kit- of lijmvoegen volledig waterdicht zijn, om elk risico op waterinsijpeling te voorkomen.
- Ideale verwerkingstemperatuur: tussen 12 en 25 °C.




20 JAAR GEGARANDEERDE WERKING

Wanneer de behandeling volgens de gebruiksaanwijzing en de regels van het vak wordt uitgevoerd, is de preventieve, insecten- en schimmelwerende werking tot 20 jaar gegarandeerd. Met het oog op een doeltreffende preventieve werking mag behandeld hout niet meer worden geschuurd of verzaagd.



VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING : EUH208 : Bevat propiconazool en 2-methyl-3(2H) -isothiazolon (MIT). Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH210 : Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P102 : Buiten het bereik van kinderen houden. P103 : Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P273 : Voorkom lozing in het milieu. P501 : Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalcentrum (contact opnemen met de lokale overheid). OPGEPAS : Risico op zelfontbranding van textiel of gereedschap dat met het product doordrenkt is. Weggooien in een hermetisch gesloten recipiënt. Vorstvrij bewaren. Samenstelling : Cypermethrin (n°CAS : 52315-07-8) : 0,17% (m/m). Propiconazool (n°CAS : 60207-90-1) : 0,13% (m/m). Tebuconazool (n°CAS : 107534-96-3) : 0,14% (m/m). EW – Emulsie, olie in water, Klaar voor gebruik. Bevat BIT. Professionele en niet-professionele gebruikers. Altijd het etiket of boekje lezen voor gebruik en alle verstrekte instructies opvolgen. PT08 – Houtconserveringsmiddelen. Preventieve behandeling van hout voor gebruiksklassen 1, 2 en 3. Voor preventieve oppervlakkige aanbrenging op hout voor gebruiksklasse 3 dient een deklaag te worden aangebracht. Spuiten, Oppervlakkig aanbrengen / sproeien. Toepassingsnelheid in het analytische gebied: Gebruiksklassen 1 en 2: 200 g product / m² hout (Gebruiksklasse 3: met een deklaag). Hout destructieve paddenstoel. Insecten met xylophagous larven: *Hyloterpes bajulus* L, house longhorn beetle, *Anobium punctatum* De Geer, common furniture beetle, *Lyctus brunneus*, powder post beetles. Termieten : *Reticulitermes* sp, Heterotermes spp. Deze insecten en termieten worden ook behandeld door curatieve behandeling van hout in gebruik (behalve voor hout in permanent contact met de bodem of onder water). Oppervlakkig aanbrengen / met de kwast aanbrengen. Het aanbrengen gebeurt met de kwast of door middel van sproeien. De dosis is: 300 g product / m² hout. Curatieve behandelingen uitgevoerd door middel van injectie dienen altijd gecombineerd te worden met een curatieve behandeling door middel van oppervlakkige aanbrenging.

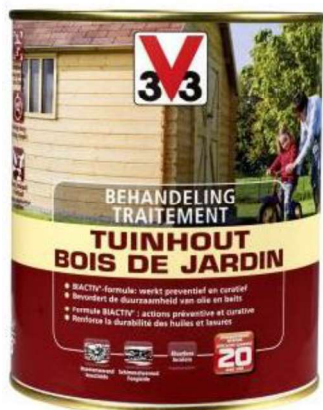

Kleurloos

0.75L – 2.5L - 5L

Reiniging: water

Materiaal : Borstel, drukspuit of verfspuit

Wanneer de aanbrenging wordt uitgevoerd door middel van injectie (gecombineerd met oppervlakkige behandeling), is de dosis: 150 g product / m² hout (+ 300 g product / m² hout). Contact met de huid: verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Verontreinigde huid met water wassen. Bij symptomen een arts of een vergiftigingscentrum raadplegen. Inslikken: Mond spoelen met water. Onmiddellijk een arts of een vergiftigingscentrum raadplegen. Inademing van sproeinevel: Slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in halfzittende houding. Bij symptomen onmiddellijk een arts of vergiftigingscentrum raadplegen. Niet drinken of geen braken opwekken bij bewusteloosheid; in stabiele zijligging leggen en onmiddellijk een arts raadplegen. Verpakking of etiket beschikbaar houden. Contact met de ogen: Onmiddellijk spoelen met veel water, waarbij af en toe de oogleden open worden gehouden. Controleren op contactlenzen en deze indien aanwezig verwijderen. Blijven spoelen met warm water gedurende minstens 15 minuten. Een arts raadplegen indien irritatie of gezichtsstoornis optreedt. Niet aanbrengen op B hout da waarschijnlijk in contact komt met voedsel, diervoeder, dranken en vee. Eschermdende, chemisch bestendige handschoenen dragen (nitril) en een overall van type VI tijdens het hanteren van het product voor sproeitoepassing.

Curatieve behandelingen door middel van aanbrengen met de kwast of sproeien, gecombineerd met behandeling door middel van injectie, dienen uitsluitend te worden uitgevoerd op hout dat voor kinderen ontoegankelijk is. Voor behandeling buiten, de grond bedekken met een geschikt plastic zeil om het vrijkomen naar het terrestrische compartiment te voorkomen. Niet aanbrengen waar het product oppervlaktewater kan bereiken tijdens het aanbrengen buiten. Het buiten gebruiken van behandeld hout is uitsluitend toegestaan indien de houtverduurzaming wordt gevolgd door het aanbrengen van een deklaag die geen biociden bevat. Deze deklaag dient stabiel te zijn volgens de norm EN 927-2 om het lekken van biocide gedurende de levensduur van het hout te beperken. Voor behandeling buiten, niet aanbrengen in de regen of wanneer er de komende 24 uur regen wordt verwacht. Ongebruikt product niet op de grond, in waterlopen, in leidingen (gootsteen, wc...) of afvoeren terecht laten komen ; Ongebruikt product, de verpakking ervan en alle andere afvalmaterialen (bijv. plastic zeil) verwijderen in overeenstemming met lokale regelgeving. Houdbaarheid: 3 jaar bij kamertemperatuur. Deadline voor gebruik: zie label. De gebruikers dienen meteen aan de vergunninghouder te melden als de behandeling niet werkzaam is. Autorisatienummer : BE2017 – 0049. De formule van het product is gedeponereerd bij het Antigifcentrum van België. Het Antigifcentrum bellen op het nummer +32 (0)70 / 245 245.